

Fig. 4.1a


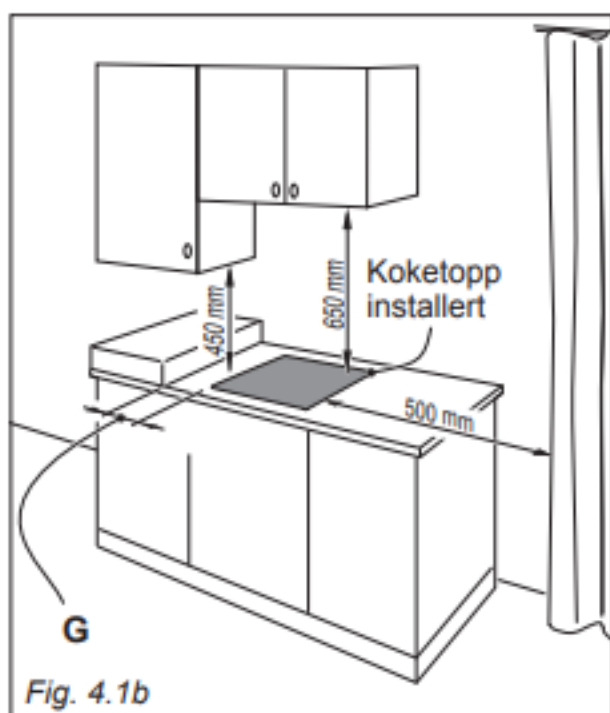


Fig. 4.1b

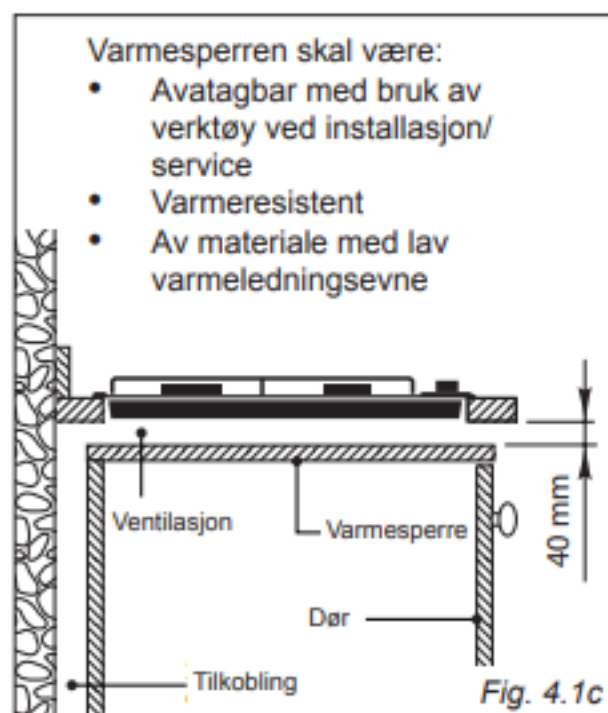

Varmesperren skal være:

- Avtagbar med bruk av verktøy ved installasjon/ service
- Varmeresistent
- Av materiale med lav varmeledningsevne

Fig. 4.1c

Beskrivelse	Mål (mm)						
	A	B	C	D	E	F (min.)	G (min.)
60 cm modeller	600	510	49	560	480	60	200
75 cm modeller	750	510	49	560	480	60	200
90 cm modeller	900	510	49	840	480	60	200