

witt

S P O R T

Witt Smart Run



Bruksanvisning NO: 2-36

Innholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| TEKNISKE SPESIFIKASJONER | 2 |
| SIKKERHETSANVISNINGER..... | 3 |
| LISTE OVER DELER | 5 |
| OVERSIKT | 6 |
| INSTALLASJONSANVISNING | 7 |
| MULTIMEDIA-GUIDE..... | 22 |
| STILL INN OG PERSONLIGGJØR TREDEMØLLEN | 27 |
| LAST OPP BILDENE TIL TREDEMØLLEN | 27 |
| FJERN BILDENE FRA TREDEMØLLEN | 30 |
| RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD | 32 |
| REKLAMASJONSRETT OG SERVICE..... | 36 |

Tekniske spesifikasjoner

1. Inngangsspennig: 220V±15 % (50Hz eller 60Hz)
2. Motorstyrke: 2,5 hk (Maks. 5,0 - 6,0 hk)
3. Omgivelsestemperatur: 0-40 °C
4. Hastighetsområde: 1-16 km/t
5. Hellingsområde: 0-16 %
6. Tidsvisning: 00: 00: 00-99: 59: 59 + (minutter: sekunder)
7. Distanseområde: 0-999+ (kilometer)
8. Intervallområde: 0-999+ (kilometer)

Sikkerhetsanvisninger

Når du bruker et elektrisk produkt, skal de grunnleggende forholdsreglene følges, herunder følgende sikkerhetsanvisninger.


1. Maksimal vektkapasitet for tredemøllen er 180 kg for én person av gangen.
2. Tredemøllen er kun egnet til innendørs bruk.
3. For å unngå skader, hold gjenstander, barn og kjæledyr unna tredemøllen.
4. Plasser og bruk tredemøllen på et solid, tørt og flatt underlag, og pass på når du skifter posisjon og beveger deg på det. Det skal være en sikkerhetsavstand bak tredemøllen på 2 m x 1 m.
5. Hold tredemøllen unna vann, fukt, varme og ild.
6. For å unngå elektrisk støt må man aldri teipe igjen eller putte gjenstander/objekter inn i noen av åpningene på apparatet. Ikke stikk fingre eller andre kroppsdelene inn i apparatet.
7. Ikke bruk annet tilbehør til tredemøllen enn det som er anbefalt av produsenten. Tilbehør kan forårsake personskade.
8. SØRG FOR AT TREDEMØLLEN ER KORREKT KOBLET TIL JORD. Kontroller alltid strømkabler for skader før bruk, og sørg for god strømtilkobling til tredemøllen. Kontroller at spenningen for strømforsyningen er den samme som angitt på strømkabelen. Du må ikke bruke tredemøllen før defekte komponenter er byttet ut av kvalifisert fagperson.
9. Ikke ha på klær som kan settes fast i en av delene på tredemøllen. Bruk passende bekledding og sko. Det er strengt forbudt å bruke tredemøllen barbert.
10. Plasser føttene på kantene før du starter tredemøllen. Du må aldri starte tredemøllen på høy løpehastighet og så forsøke å hoppe på den!
11. Puls-sensoren er ikke et medisinsk apparat/instrument og brukes kun veiledende. Det er flere ting, blant annet brukerens bevegelser, som kan påvirke sensorens nøyaktighet.
12. Før du begynner å bruke tredemøllen, bør du konsultere lege for å avgjøre om du har fysiske eller helsemessige forhold som kan skape risiko for din egen helse og sikkerhet eller hindre deg i å bruke tredemøllen ordentlig. Rådene fra legen er avgjørende hvis du tar medisin som påvirker pulsen, blodtrykket eller kolesterolnivået.
13. Velg den hastigheten som passer ditt kondisjonsnivå.
14. Tredemøllen bør aldri etterlates uten tilsyn når støpselet er satt i. Ta ut støpselet av stikkkontakten når det ikke er i bruk og før deler settes på eller tas av.
15. Barn under 12 år må ALDRI bruke tredemøllen. Hold kjæledyr og barn under 12 år unna tredemøllen.
16. Bruk aldri tredemøllen under tordenvær, for å unngå elektrisk støt.

17. Ikke overbelast tredemøllen i lang tid (maksimalt 17 timer).
Overbelastning kan skade motoren og apparatets display og kan redusere tredemøllens levetid.
18. Rør aldri ved bevegelige deler.
19. Hvis du føler ubehag, eller hvis det er noe galt med apparatet, stopp bruken av tredemøllen.
20. Hvis du har langt hår, vær spesielt oppmerksom under bruk av tredemøllen. Det anbefales å sette opp håret, slik at det ikke kommer i klem.
21. Hvis du opplever noen form for smerter, herunder, men ikke begrenset til, brystsmerter, ubehag, svimmelhet eller pustevansker, skal du stoppe treningen umiddelbart og søke lege før du fortsetter. Feil eller overdreven trening kan medføre helseskader.
22. Bruk aldri tredemøllen hvis ledningen eller støpselet er skadet. Kontakt din lokale forhandler ved behov for utskifting eller reparasjon.
23. Tredemøllen må ikke brukes av barn eller personer med nedsatt fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilstrekkelig tilsyn og er korrekt instruert.
24. Barn skal aldri bruke tredemøllen til lek, selv ikke under tilsyn!
25. Modifiser aldri tredemøllen.
26. Før du bruker tredemøllen, kontroller at bolter og muttere er strammet. Hvis noen deler er skadet, ikke bruk tredemøllen. Sørg for at de skadede delene byttes ut av et autorisert servicesenter eller av forhandleren.
27. Dra aldri i ledningen og ikke bruk den som håndtak.
28. Ikke bruk ledningen hvis den er skadet eller våt.
29. Det anbefales å varme opp før bruk av tredemøllen.
30. Ikke stå på løpebåndet. Når du skal starte å bruke tredemøllen, må du ikke stå på båndet. Plasser føttene på kantene før du starter tredemøllen. Begynn først å gå på båndet når båndet har startet. Du må aldri starte tredemøllen på høy løpehastighet og så forsøke å hoppe på den!
31. Gå aldri av tredemøllen før båndet står helt stille. I nødstilfelle, hopp ut på kantene/sidene.
32. Bruk sikkerhetsklipsen (dødmannsknappen) når du bruker tredemøllen. Fest klipsen til klærne dine. Hvis denne dras ut, bremser løpebåndet. I tilfelle en nødssituasjon, skal du plassere begge hender på håndtaket og sette føttene på kantene. Når du har gjort dette, dra i sikkerhetsklipsen eller trykk på den røde stoppknappen, og båndet vil bremse.
33. Det er viktig at tredemøllen kun brukes innendørs i tilstrekkelig temperert og tørt rom for å unngå statisk elektrisitet. Vær spesielt oppmerksom om vinteren. Statisk elektrisitet kan medføre forstyrrelser og også forårsake produktskade. Syntetiske fibre og materialer kan også skape statisk elektrisitet. Unngå å bruke tredemøllen hvis du har på deg klær i syntetiske materialer.

Liste over deler

| Nr. | Navn | Antall |
|-----|--|--------|
| 1 | Skrue med innvendig sekskant M8*20 | 6 |
| 2 | Spennskive Ø8*Ø16*T1,5 | 5 |
| 3 | Stjerneskruer M4*16/ | 3 |
| 4 | Buet spennskive/ Ø8*Ø19*T1,5 | 4 |
| 5 | Skrue med innvendig sekskant M10*25 | 6 |
| 6 | Spennskive/Ø10,5*Ø20*T2,0 | 6 |
| 7 | Skrue/M8*50 | 3 |
| 8 | Låsespennskive/Ø10 | 6 |
| 9 | Låsespennskive/Ø8 | 6 |
| 10 | Plastmutter M8 | 3 |
| 11 | Armlener / Koblingsstykke til armlener | 1 |
| 12 | Displaypanel / Koblingsstykke til display | |
| 13 | Høyre stolpe/rør | 1 |
| 14 | Venstre stolpe/rør | 1 |
| 15 | Frontdeksel | 1 |
| 16 | Maskinens plattform | 1 |
| 17 | Hovedramme | 1 |
| 18 | Spennskive Ø4,0 | 1 |
| 19 | Strømforsynings- og kommunikasjonsledning (nederste seksjon) | 1 |
| 20 | Strømforsynings- og kommunikasjonsledning (øverste seksjon) | 1 |
| 21 | Forlengerledning til høyttaler | 2 |
| 22 | Utgangskabel til høyttaler | 2 |
| 23 | Koblingsledning til hovedkortadapter | 1 |
| 24 | Bakdeksel display | 1 |
| 25 | Unbrakonøkkel med kryss L6 | 1 |
| 26 | Unbrakonøkkel L8 | 1 |
| 27 | Toppnøkkel 13 | 1 |
| 28 | Skrunøkkel til skruer med innvendig sekskant type Z | 1 |
| 29 | Snor | 1 |
| 30 | Strømkabel | 1 |
| 31 | Reservedelssett | 1 |


Oversikt

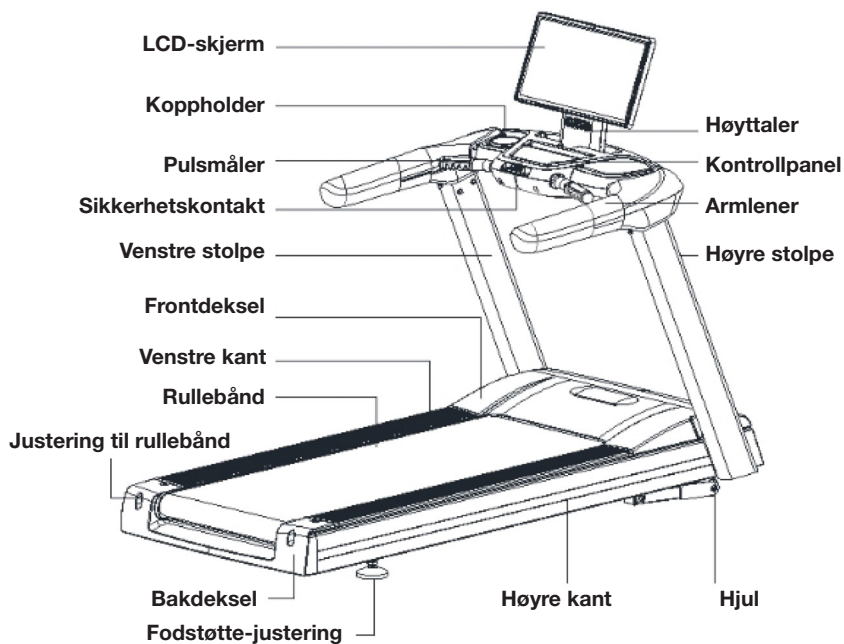

Installasjonsanvisning


Trinn 1

Ta tredemøllen ut av esken, og legg den på gulvet.




Trinn 2

Fjern frontdekselet (15) fra plattformen (16) (Frontdekselet og plattformen er festet sammen med borrelås).

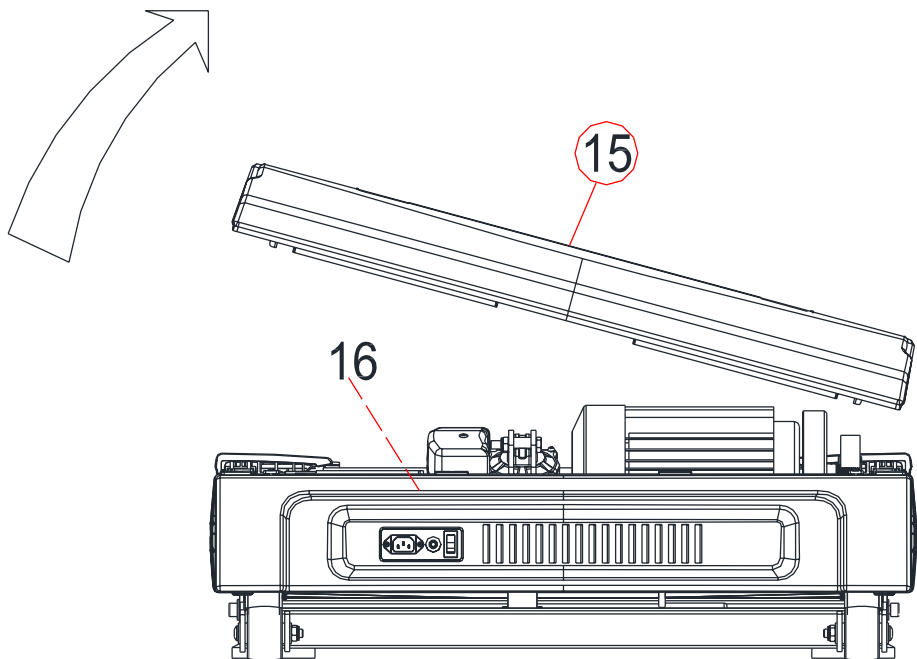

Trinn 3


- 3.1** Sett på plass venstre stolpe (14) og høyre stolpe (13) i hoveddrammen (som vist på figur A og B).
- 3.2** Bruk 1 x skru med innvendig sekskant M10*25 (5), 1 x låseskive Ø10 (8) og 1 x spennskive Ø10,5*Ø20*T2,0 (6) fra innsiden av hoveddrammen for å feste den venstre stolpen (14) og den høyre stolpen (13), slik at de låses fast. (som vist på figur C og D).
- 3.3** Som vist på figur E og F: bruk 2 x skruer med innvendig sekskant M10*25 (5), 2 x låsespennskive Ø10 (8), 2 x spennskiver Ø10,5*Ø20*T2,0 (6) øverst på hoveddrammen. Stram venstre (14) og høyre (13) stolpe godt.

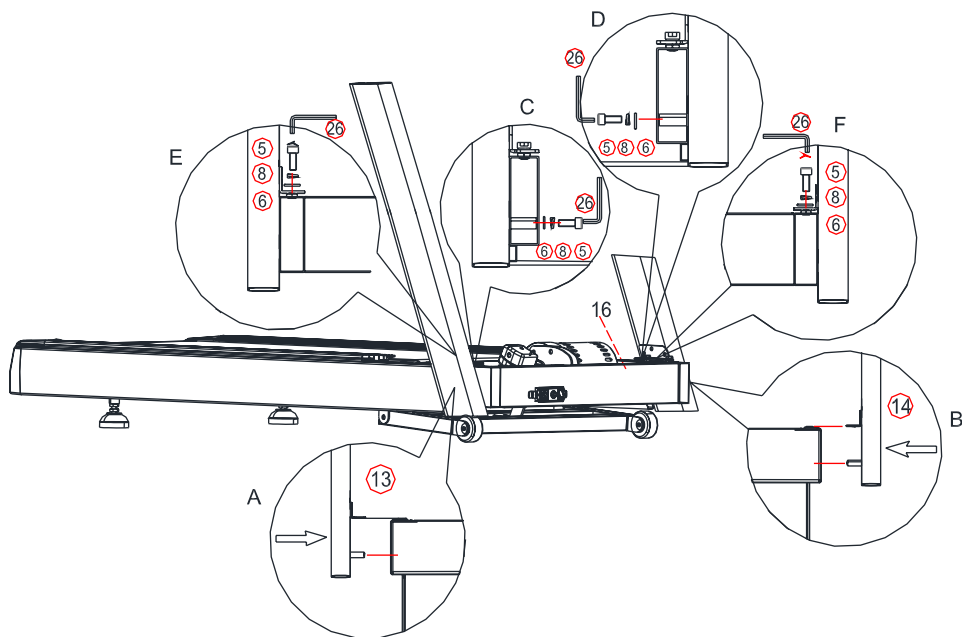

| | |
|--|--------|
| (14) Venstre stolpe | 1 stk |
| (13) Høyre stolpe | 1 stk |
| (5) Skru med innvendig sekskant M10*25 | 6 stk. |
| (8) Låsespennskive Ø10 | 6 stk. |
| (6) Spennskive Ø10,5*Ø20*T2,0 | 6 stk. |
| (26) Unbrakonøkkel L8 | 1 stk |

Trinn 4


Bruk en tynn snor (29) som er festet til høyre stolpe (13), til å trekke den nederste seksjonen av strømforsynings- og kommunikationsledningen (19) gjennom det lille hullet (A) nederst på den høyre stolpen (13). Trekk ut ledningene øverst på stolpen.

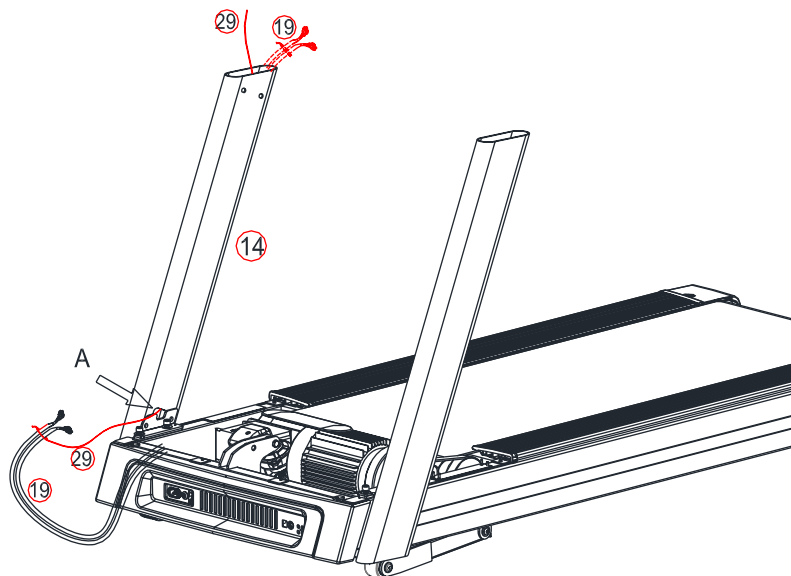

| | |
|---|-------|
| (19) Strømforsynings- og kommunikationsledning (nederste seksjon) | 1 stk |
| (29) Snor | 1 stk |

Trinn 5


- 5.1** Koble sammen den nederste seksjonen av strømforsynings- og kommunikasjonsledningen (19) i høyre stolpe med den øverste seksjonen av strømforsynings- og kommunikasjonsledningen (20) i armlenets koblingsstykke (11).
- 5.2** Sett på koblingsstykket til armlenet (11) på høyre og venstre stolpe (14+13) og bruk en skrunøkkel (28) til henholdsvis 2 x skruer med innvendig sekskant M8*20 (1), 2 x låsespennskive *Ø8 (9), 2 x spennskive Ø8*Ø16*T1,5 (2). Fest på innsiden som vist på figur A + B.
- 5.3** Bruk en skrunøkkel (28) til å feste armlenet øverst med 1 x skruer med innvendig sekskant M8*20 (1), 1 x låsespennskive Ø10 (9) og 1 x buet spennskive Ø8*Ø16*T1.5 (4). Komponentene vises i figur C + D.

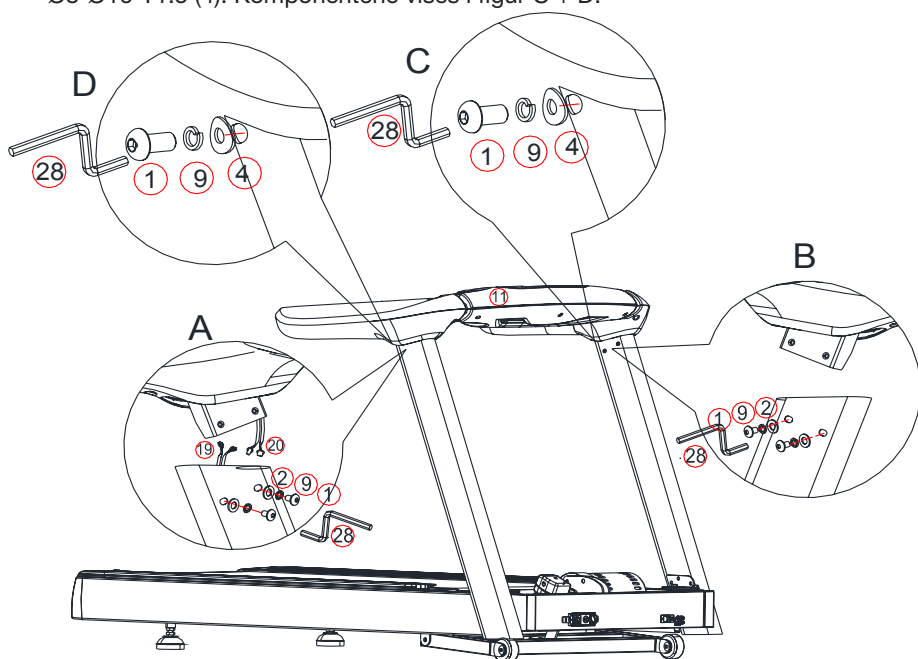

| | |
|--|--------|
| (11) Koblingsstykke til armlener | 1 stk |
| (1) Skruer med innvendig sekskant M8*20 | 6 stk. |
| (9) Låsespennskive/Ø8 | 6 stk. |
| (2) Spennskive Ø8*Ø16*T1,5 | 4 stk. |
| (4) Buet spennskive/ Ø8*Ø19*T1,5 | 2 stk. |
| (28) Skrunøkkel til skruer med innvendig sekskant type Z | 1 stk |

Trinn 6


- 6.1** Installer frontpanelet på hovedrammen (17) på plattformen (16) og klikk den fast under de tilsvarende skruene, som vist med pilene på figur A + B.
- 6.2** Over frontpanelet på hovedrammen (17), bruk unbrakonøkkel med kryss L6 (25) til å stramme de fire skruene som vist på figur A.
- 6.3** Under frontpanelet på hovedrammen (17) , spenn de fire skruene som vist på figur B.

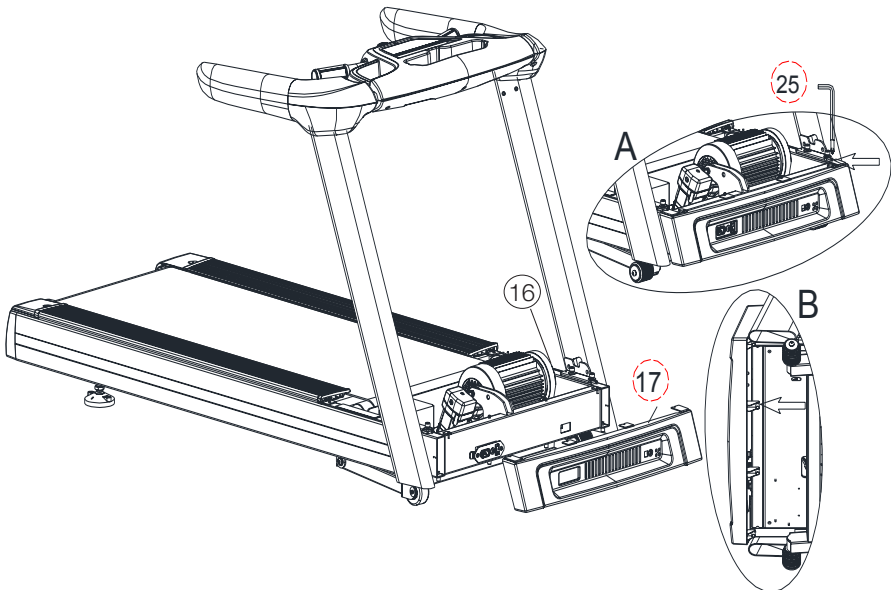

| | |
|---------------------------------|-------|
| (17) Frontpanel på hovedramme | 1 stk |
| (25) Unbrakonøkkel med kryss L6 | 1 stk |

Trinn 7


7.1 Installer frontdekselet (15) på plattformen (16). Skyv først spennen på frontdekselet inn i kanten på plattformen (som vist på illustrasjonen). Bruk deretter unbrakonøkkel med kryss L6 (25) til å skru de to stjerneskrueene M4*16 (3). Fest frontdekselet (15) grundig.

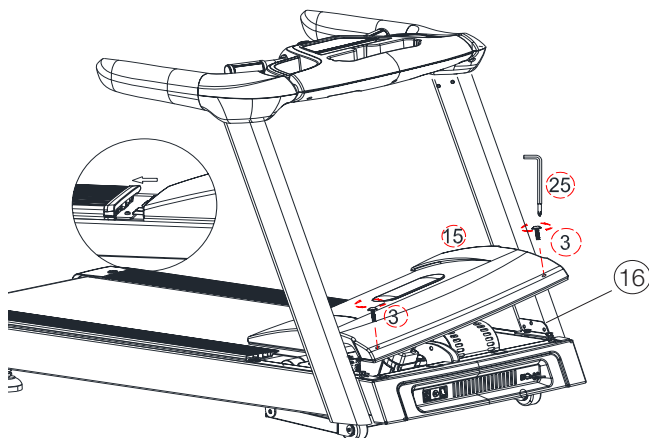

| | |
|---------------------------------|--------|
| (15) Frontdekselet | 1 stk |
| (3) Stjerneskrue M4*16 | 2 stk. |
| (25) Unbrakonøkkel med kryss L6 | 1 stk |

Trinn 8


- 8.1** Sett inn tilkoblingsledningen til hovedkortadapteren (23) og 2 x forlengerledning til høyttaler (21) gjennom hullet (C) nederst på display-tilkoblingsstykket (12), og før det ut på midten ved D (se figur A).
- 8.2** Bruk 3 x skrue M8*50 (7), 3 x plastmutter M8 (10), 2 x buet spennskive Ø8*Ø19*T1.5 (4) og 1 x spennskive Ø8*Ø16*T1.5 (2) for å feste displaypanelet (12) til armlenet (11) (bruk spennskive til den midterste skruen). Bruk buede spennskiver til skruene på begge sider, som vist på figur B- Fest med toppnøkkel (27).
- 8.3** Sett inn tilkoblingsledning til hovedkortadapter (23) i kontakt E i den borte enden av displayet, og koble 2 x forlengerledning til høyttaler (21) med 2 x utgangskabel til høyttaler (22) midterst ved D på displaypanelet (se figur A).

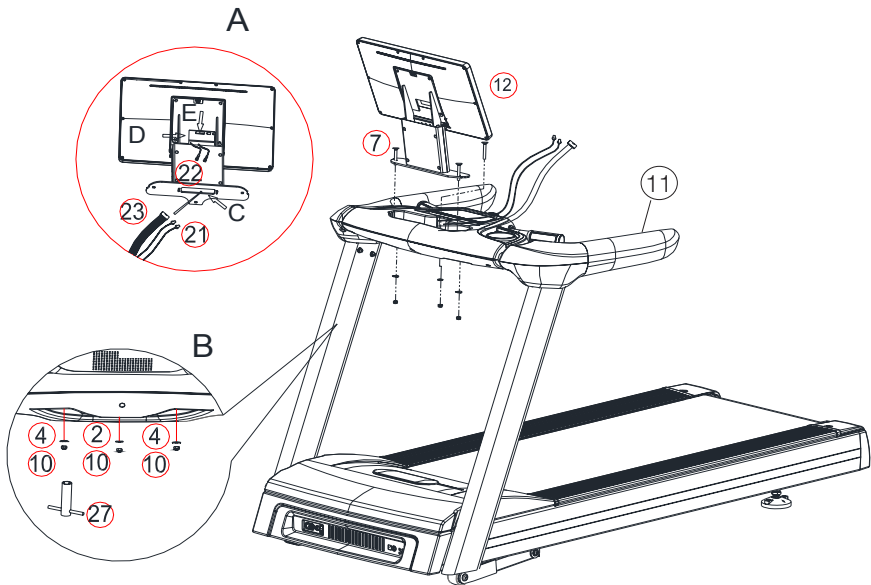

| | |
|---------------------------------|--------|
| (7) Skrue M8*50 | 3 stk. |
| (2) Spennskive Ø8*Ø16*T1,5 | 1 stk |
| (4) Buet spennskive/ Ø8*Ø19*1,5 | 2 stk. |
| (10) Plastmutter M8 | 3 stk. |
| (27) Toppnøkkel | 1 stk |

Trinn 9

9.1 Bruk 1 x stjerneskrue M4*16 (3) og 1 x spennskive Ø4.0 (18) til å feste displayets bakdeksel (24) på displayet (12).

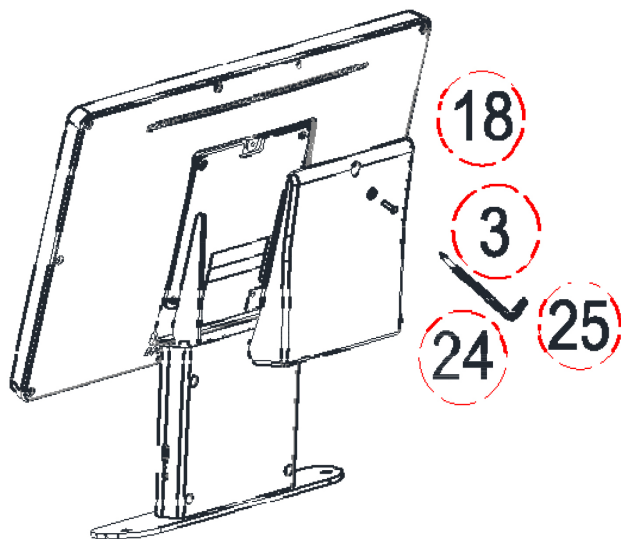


| | |
|---------------------------------|-------|
| (24) Bakdeksel display | 1 stk |
| (3) Stjerneskruer M4*16 | 1 stk |
| (18) Spennskive Ø4,0 | 1 stk |
| (25) Unbrakonøkkel med kryss L6 | 1 stk |

Systeminnstillinger og snarveier


Startside

Når du starter tredemøllen, skal du først gå til startside. Startsidens grensesnitt er delt i to interaktive områder som vist nedenfor:

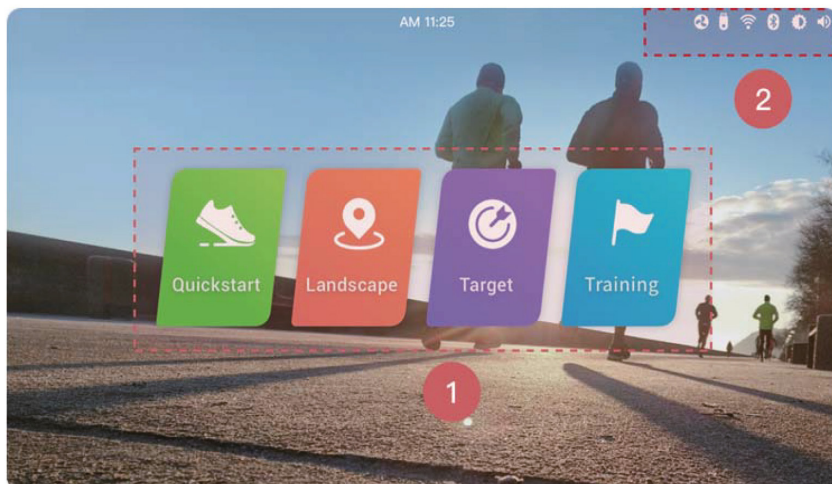

| Navn | Beskrivelse |
|-----------------------|--|
| Hovedfunksjonsområder | Hovedfunksjonsområdet inkluderer alle løpetreningsprogrammer i denne tredemøllen. Velg mellom forskjellige programmer alt etter individuelle ønsker. Nedenfor følger en detaljert oversikt over hvert enkelt program. |
| Status og snarveier | Denne seksjonen inneholder statusdisplayer relatert til hardware samt snarveisinnstillinger. Understøtter autooppdateringer av tid på startside. USB-inngang, Bluetooth og status for trådløs nettverkstilkobling. Trykk på ikonet i området for å åpne grensesnittet snarveisinnstillinger for rask tilgang til å opprette tilkobling til Bluetooth-utstyr, justere skjermens lysstyrke samt høyttaler-volum. |

Brukeren kan åpne snarveismenyen via systeminnstillingene og snarveier i øverste høyre hjørne på startsidene som vist nedenfor.

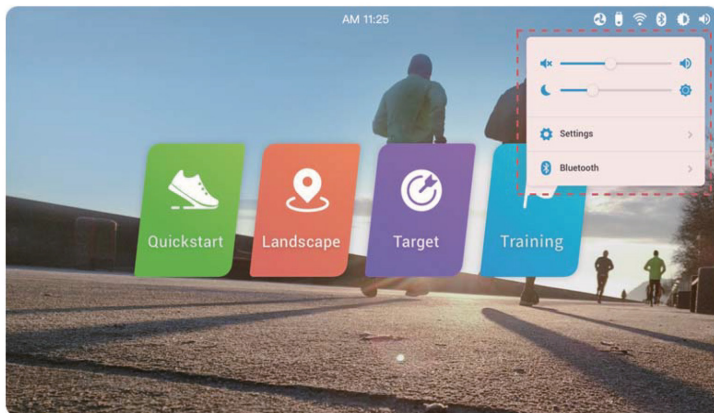

Brukeren kan justere volumet, lysstyrken og Bluetooth-innstillinger via menyen. De avanserte innstillingene er ikke en brukermeny, men driftsmenyen for tredemøllen, som kun er beregnet til bruk for servicepersoner. (Denne manualen følger med separat).

Hovedfunksjonsområder

Hovedfunksjonsområdet inkluderer fire løpetreningsprogrammer. Nedenfor vises en beskrivelse av programfunksjonene:


| Program | Beskrivelse |
|-------------|---|
| Quick-start | Quick-start gjør det raskt og enkelt for brukeren å starte tredemøllen og komme i gang med løpingen. |
| Landscape | Denne innstillingen gir brukeren mulighet for å velge et "real world"-miljø på løpeturen, som viser spennende løpeomgivelser utendørs. |
| Target | Innstillingen er beregnet til at brukeren kan stille inn sitt personlige treningsmål når det gjelder: tid, distanse og kaloriforburning. Programmet gir hver enkelt bruker mulighet for å skreddersy sine egne treningsmål etter eget behov og ønske. |
| Train | Denne innstillingen gir en rekke forskjellige treningsmuligheter og passer godt til en bruker med spesifikke løpeønsker, f.eks. fettforburning eller utholdenhet. |

*Merk:
Fordi tredemøllens programvare oppdateres kontinuerlig, vil det aktuelle grensesnittet muligens ikke helt tilsvare det grensesnittet som gjennomgås i denne bruksanvisningen. Følg det aktuelle grensesnittet. Bruksanvisningen er kun til referanse.



Training


TRENINGSINNSTILLINGER: Gå til Training mode-grensesnittet ved å klikke på Training-ikonet. Nedenstående treningsmuligheter vises i menyen:

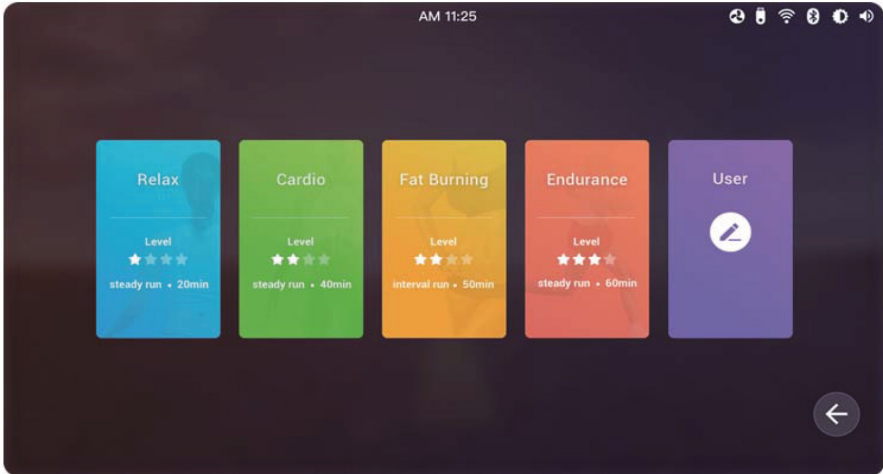

I denne menyen er det fire forhåndsinnstilte treningsprogrammer og brukerdefinerte programmer. Brukeren kan velge program etter eget ønske.


De fire forhåndsinnstilte programmene bestemmer lengden på løpeturen og deler inn hele løpeprosessen i ti trinn. Hastighet og stigning er definert på forhånd for hvert enkelt trinn. Dermed blir det enkelt for brukeren å bare konsentrere seg om å løpe.

Hvis brukeren ikke er fornøyd med de fire forhåndsinnstilte treningsprogrammene, kan disse tilpasses. Brukeren kan tilpasse følgende på hvert trinn: løpetid, stigning og hastighet. Se nedenfor:

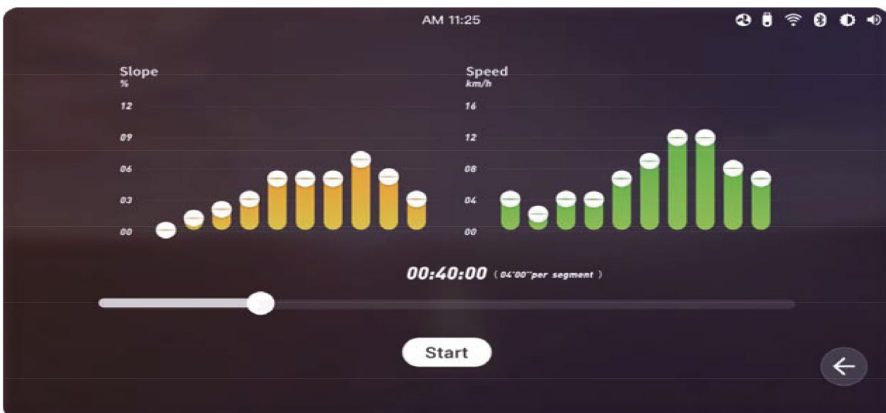



MÅLINNSTILLINGER: Gå til Target mode-grensesnittet ved å klikke på Target-ikonet. Nedenstående treningsmuligheter vises i menyen:

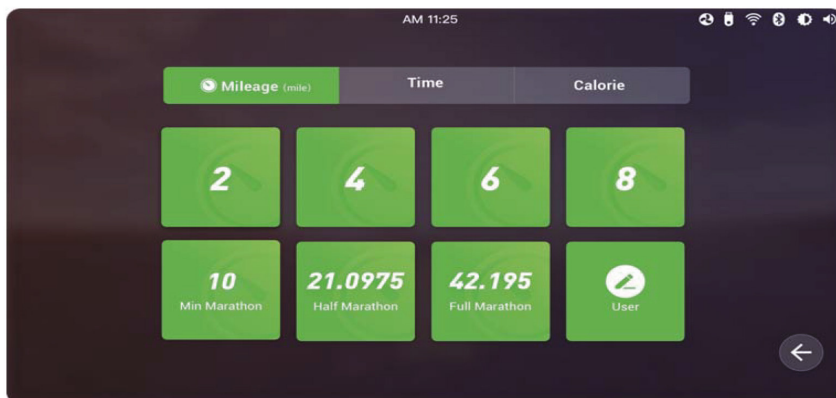


Velg ønsket treningsprogram og still inn ønskede målverdier. Du kan velge mellom tre nedtellingsfunksjoner:

| Type | Alternativ | Beskrivelse |
|-----------------------|---|--|
| Distanse (Mileage) | 2/4/6/8/mini-maraton/ halvmaraton / maraton / brukertilpasset | Still inn den distansen du ønsker å gjennomføre. Når løpeturen er i gang, vil distansen reduseres i takt med antall tilbakelagte km. Når den kommer ned til 0, stopper løpeprogrammet. |
| Tid (Time) | 15/30/45/60/90/120/150/ brukertilpassede minutter | Still inn tiden du ønsker å gjennomføre løpeturen på. Når løpeturen er i gang, vil tiden gradvis reduseres. Når den kommer ned til 0, stopper løpeprogrammet. |
| Forbrenning (Calorie) | 100/200/300/400/500/1000 1500/brukertilpasset | Still inn målet for ønsket kaloriforbrenning. Når løpeturen er i gang, vil antall kalorier gradvis reduseres. Når det kommer ned til 0, stopper løpeprogrammet. |




Landscape

AUTENTISKE MILJØER: Gå til Landscape-grensesnittet ved å klikke på Landscape-ikonet. Nedenstående treningsmuligheter vises i menyen:

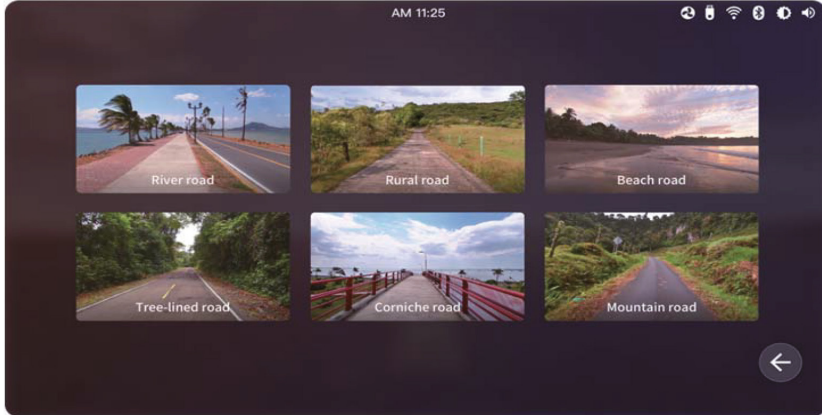

Brukeren kan velge det miljøet han/hun ønsker å løpe i. Hvis brukeren f.eks. velger “Beach”-miljøet, vil løpeturen starte i et autentisk strandmiljø, som vist nedenfor:

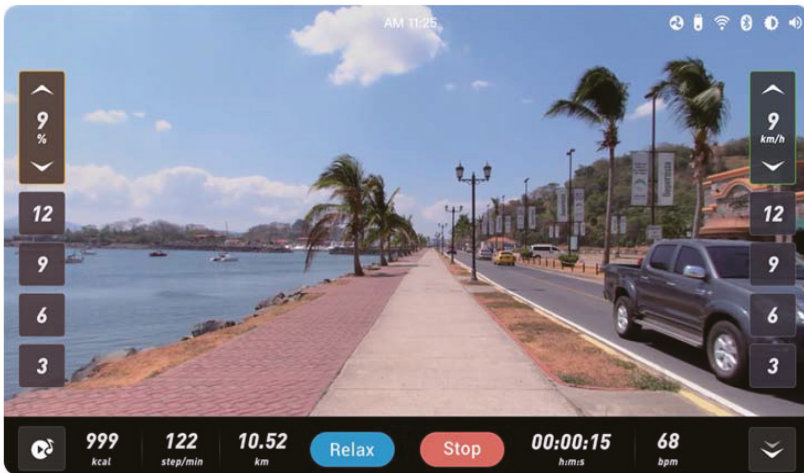


Brukeren kan fritt justere hastigheten via innstillingsområdet på høyre side på skjermen. Hastighetsendringene man foretar på skjermen, tilsvarer den hastigheten man løper med. Det er to måter å stille inn, spesifisere og justere hastigheten på. Du kan stille inn de tre spesifikke hastighetene til 3/6/9/12, eller du kan bruke pil opp og pil ned for å finjustere. Det justeres med et intervall på 0,5.




Quick-start

QUICK-START: Gå til Quick start-grensesnittet og start nedtellingsfunksjonen ved å klikke på Quick start-ikonet som illustrert nedenfor:

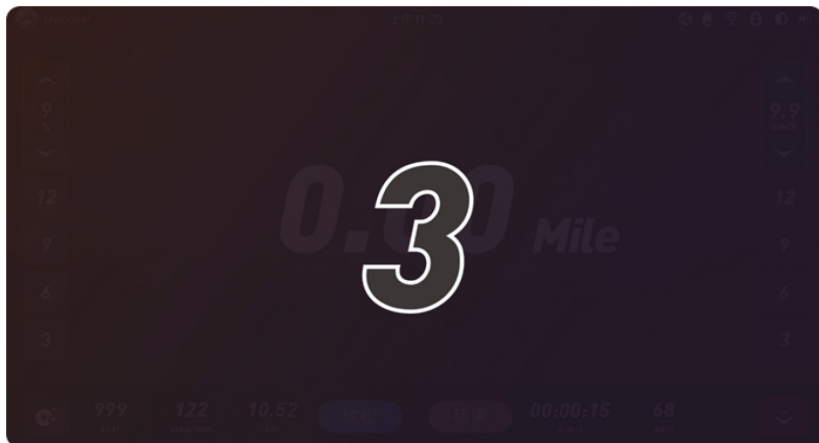



Grensesnittet er delt i tre.

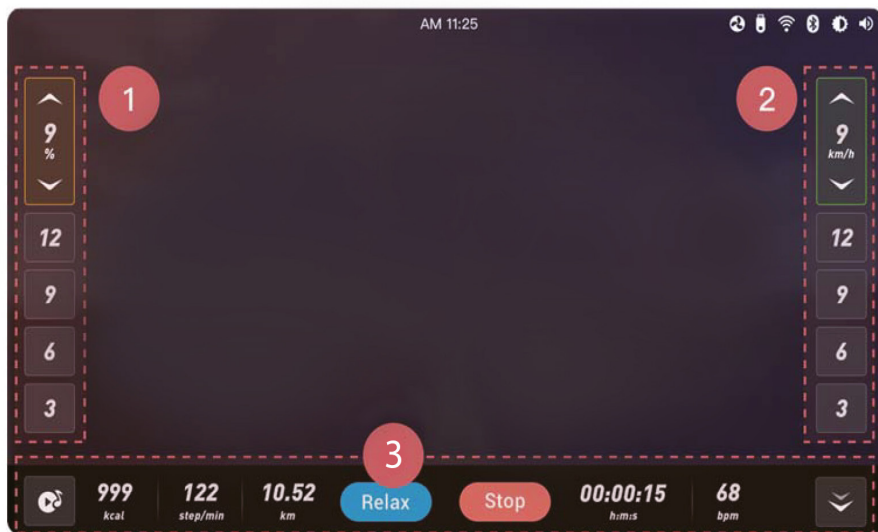

| Område | Beskrivelse |
|--------------------------------|---|
| Innstillinger for stigning | Det er to måter å stille inn stigningsgrad og stigningsområde på. Du kan stille inn fire spesifikke stigninger på 3/6/9/12, eller du kan bruke piltastene på venstre side til å justere. Ett trykk tilsvarer 1 stigningsintervall. |
| Innstillinger for hastighet | Det er to måter å stille inn hastigheten på. Du kan stille inn fire spesifikke hastigheter på 3/6/9/12, eller du kan justere opp og ned ved hjelp av piltastene på høyre side. Det justeres med et intervall på 0,5. |
| Løpedata-display og funksjoner | Viser brukerens løpedata og inneholder flere interaktive funksjoner. Løpedata inneholder: kalorier, skritt pr. minutt, løpedistanse, løpetid, pulldata. Inneholder: multimedia-funksjoner, relax-program (pause), stopp (stopper tredemøllen), skjul alle innstillinger SAMT nederste rekke med data. |

Multimedia-guide

Under trening kan brukeren klikke på multimedia-knappen nederst i venstre hjørne for å gå til multimedia-listen. Klikk på ønsket app, som vist nedenfor:

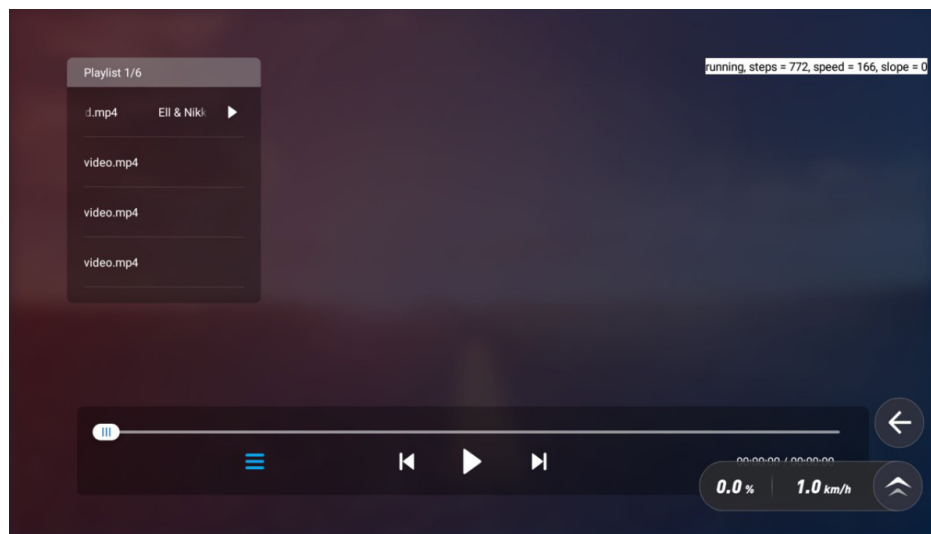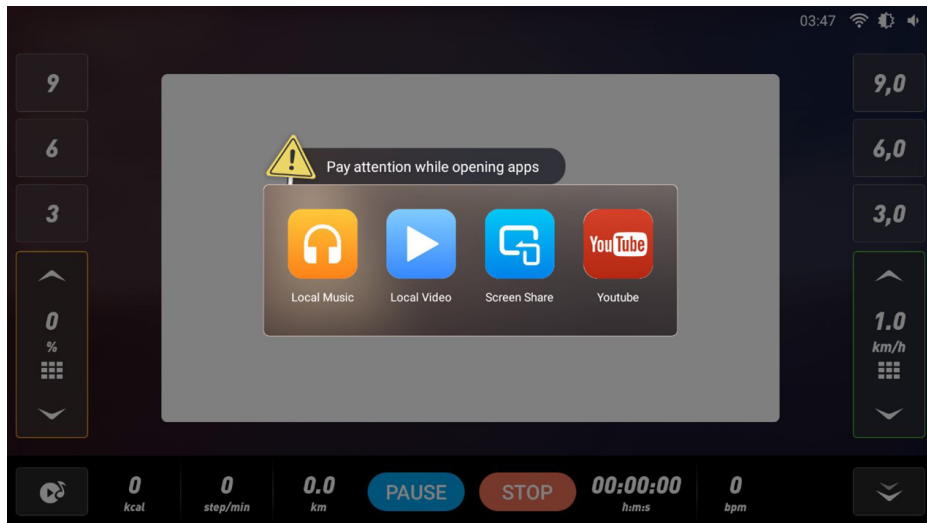

1. Lokal musikkavspilling: Enheten er koblet til en USB-driver, så hvis du har musikk lagret på en USB-minnepinne, kan du spille musikk ved å klikke på lydfilene på USB-driveren.
2. Lokal videoavspilling: Enheten er koblet til en USB-driver, så hvis du har videoer lagret på en USB-minnepinne, kan du se videoene ved å klikke på filene på USB-driveren.
3. Avspill lyd/video fra din mobilenhet
4. Bruk "YouTube"-ikonet og finn det du ønsker å spille av.


Alternativ 1: Del lagrede bilder, videoer eller musikk fra mobilenheten:

iOS

- (1) Koble tredemøllen og mobilenheten til samme WiFi.
- (2) Last ned appen "MAXHUB Share" på mobilenheten. Klikk på ikonet "Screen Share" for å åpne appen på tredemøllen. Åpne appen på mobilenheten og skann QR-koden eller gå til koden via skjermen på tredemøllen for å opprette forbindelse til tredemøllen.
- (3) Når forbindelsen er opprettet, må du gi tilgang til bilder, videoer og musikk på telefonen din. Klikk på audio/video i appen for å begynne avspilling, som automatisk blir delt til tredemøllen.

Android

- (1) Koble tredemøllen og mobilenheten til samme WiFi.
- (2) Klikk på ikonet "Screen Share" for å åpne appen på tredemøllen. Last ned appen "Screen Share" på mobilenheten ved å skanne QR-koden fra skjermen på tredemøllen. Se nedenfor:

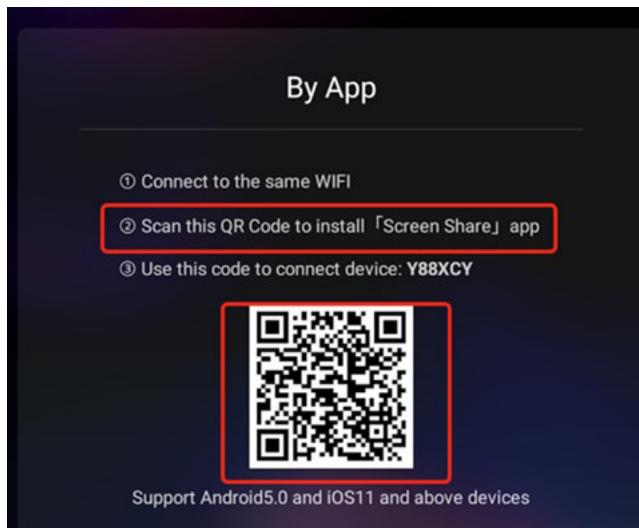




(3) Åpne appen på mobilenheten og skann QR-koden igjen, eller gå til koden via skjermen på tredemøllen, for å opprette forbindelse til tredemøllen.

(4) Når forbindelsen er opprettet, må du gi tilgang til bilder, videoer og musikk på telefonen din. Klikk på audio/video i appen for å begynne avspilling, som automatisk blir delt til tredemøllen.

Alternativ 2: Del skjermen på mobilenheten din:

(1) Åpne "Screen Share"-appen på tredemøllen.


(2) Åpne appen "MAXHUB Share" (iOS) eller "Screen Share" (Android) på mobilenheten. Klikk på "Mirroring" i enten "MAXHUB Share" (iOS) eller "Screen Share" (Android). Se bilde til venstre:

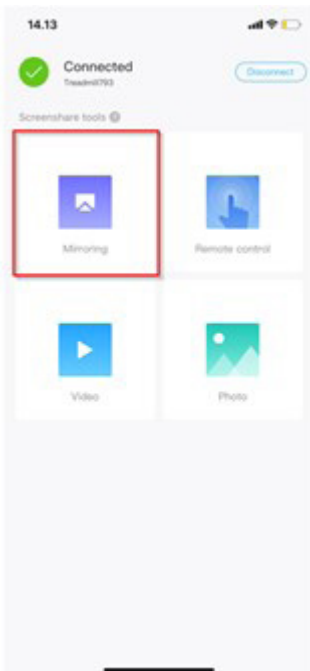

(3) Klikk på "Start" for å dele innhold fra mobilenheten til skjermen på tredemøllen. Sveip bort denne siden og åpne en media/video-app på mobilenheten og spill av. Skjermen vil bli delt til tredemøllen. ***Merk: Enkelte video-apper støtter ikke denne funksjonen.**

Se bilde nedenfor:

iOS

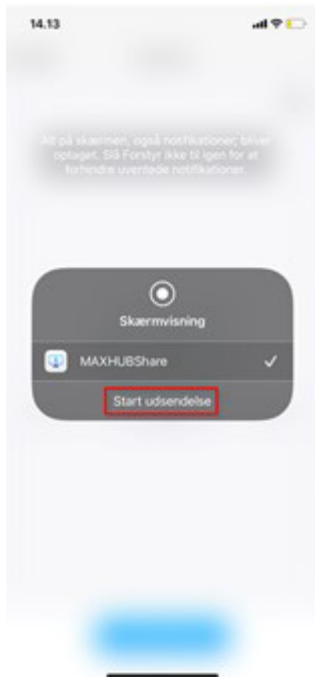


Android



Alternativ 3: Del skjermen fra mobilenheten (gjelder kun iOS):


- (1) Åpne "Screen Share"-appen på tredemøllen.
- (2) Gå til kontrollsenter på mobilenheten.
- (3) Velg "Screen Mirroring" – se bilde nedenfor:
- (4) Velg "Threadmill793" for å koble til tredemøllen. Deretter vil skjermen på mobilenheten bli delt til skjermen på tredemøllen.
- (5) Gå inn i en strømmetjeneste på telefonen, klikk på et videoklipp for å spille av. Klikk deretter på "TV" eller andre mirror-ikoner over videoen.

***Merk: Enkelte video-apper støtter ikke denne funksjonen.**



Mirroring Guide

1. Enter the Control Center
2. Choose Screen Mirroring
3. Select Threadmill793

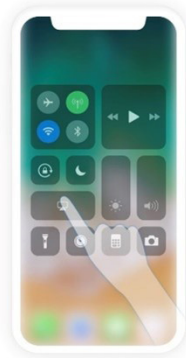


Still inn og personliggjør tredemøllen


● Last opp bildene til løpebåndet


Opprett en "USBAD"-mappe i USB-driverens rotmappe på datamaskinen. Bildene du vil laste opp skal lagres som PNG-format i mappen, og bildene skal navngis etter følgende anvisning:

1. Standby Screen Saver Page: SCREEN_SAVER.png (Bildeoppløsning: 1920 × 1082)
2. Run Prepare Page: RUN_PREPARE.png (Bildeoppløsning: 1920 × 1082)
3. Quick Run Page: RUN_QUICK.png (Bildeoppløsning: 1280 × 720)
4. Training Mode Page: RUN_TRAIN.png (Bildeoppløsning: 400 × 600)

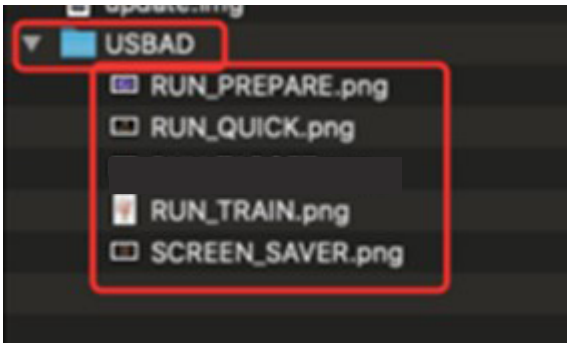

Sett inn USB-minnepinnen og vent til opplastingsprosessen er ferdig. Se bilde nedenfor:

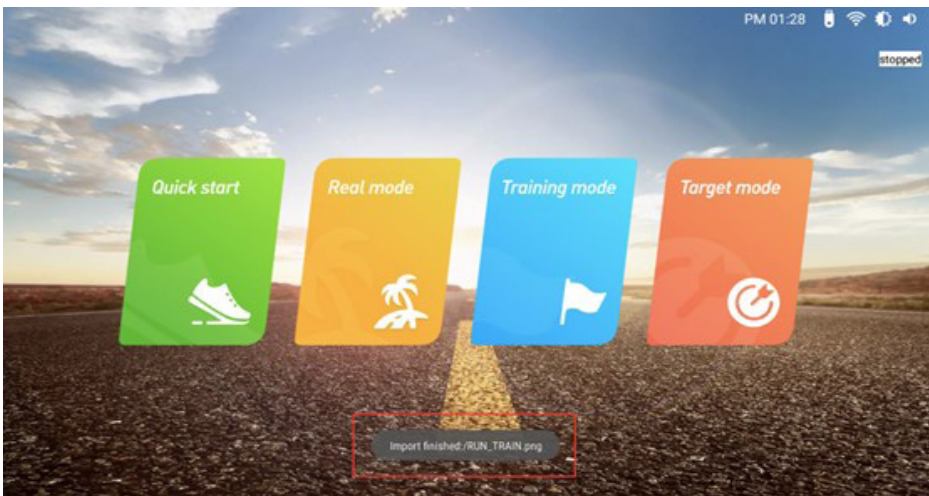

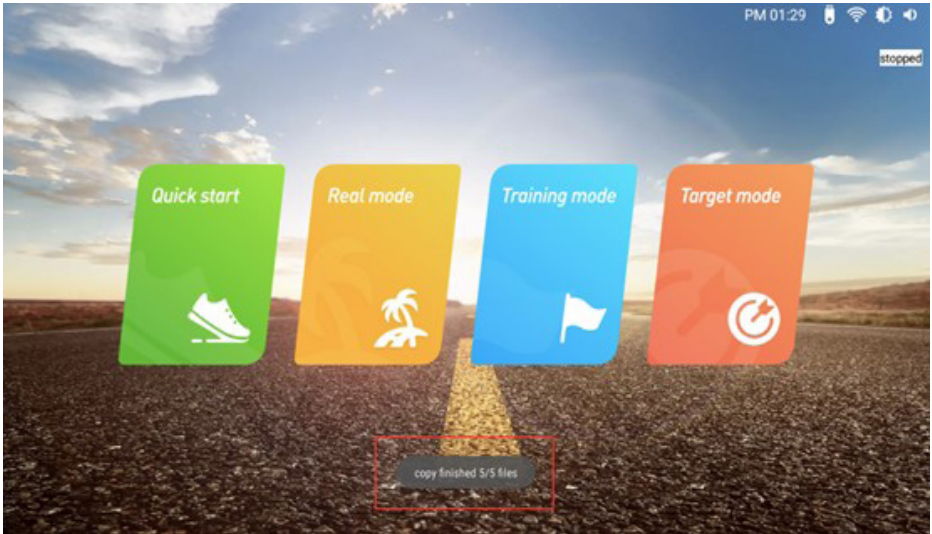


(Som illustrert ovenfor, vil systemet vise importen av bildene ett for ett.)

EKSEMPEL PÅ BILDER (4 bilder i alt)



(Run Prepare Page) (eksempel 1)

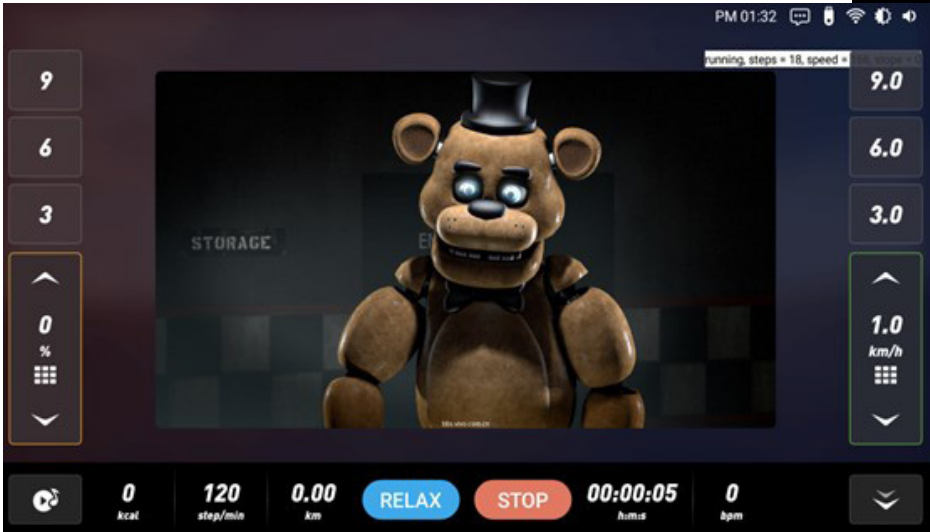

(Quick run Page) (eksempel 2)




(Training Mode Page) (eksempel 3)




(Standby Screen Saver Page) (eksempel 4)

● Fjern bildene fra tredemøllen

Åpne “USBAD”-mappen på USB-minnepinnen. Velg et tilfeldig bilde av dem som ligger på tredemøllen. Endre navnet på bildet til “CLOSEAD”. Dermed slettes samtlige bilder. Se nedenfor:

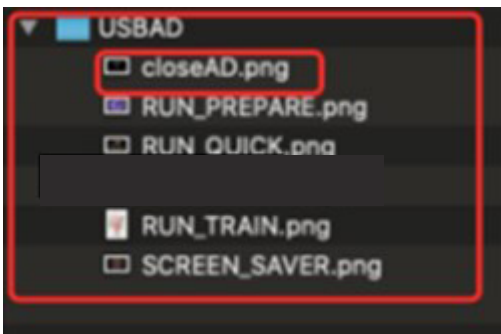

Sett inn USB-minnepinnen og vent til opplastingsprosessen er ferdig.

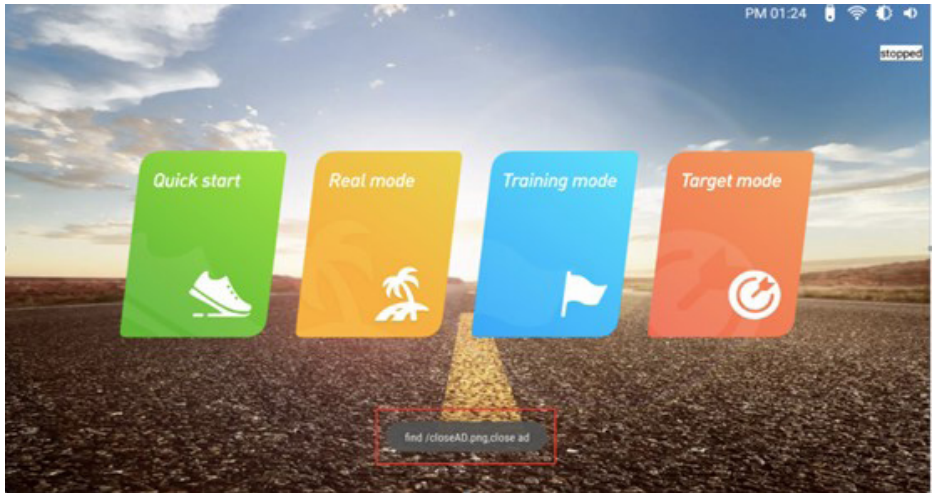

Kontroller at alle bildene er fjernet.

Rengjøring og vedlikehold

ADVARSEL! Vær oppmerksom på at det **IKKE** må komme væske av noe slag inn i maskinen eller i de elektroniske delene, da dette kan skade maskinen.

Trekk ut ledningen før du rengjør eller vedlikeholder maskinen.

Vedlikehold bør kun foretas av en autorisert servicetekniker, med mindre annet er angitt av produsenten. Hvis disse instruksene ikke overholdes, bortfaller garantien automatisk.

Maskinen må ikke utsettes for høy fuktighet eller direkte sol.

Rengjøring

Tørk regelmessig støv av tredemøllen. Vær oppmerksom på å rengjøre kantene på hver side av løpebåndet. Dette forebygger støv og smuss under selve løpebåndet. (Bruk alltid rene sko når du benytter tredemøllen).

Oversiden av selve løpebåndet kan rengjøres med en godt oppvridd, fuktig klut, eventuelt tilsatt litt oppvaskmiddel. Det må ikke komme vann inn i rammen på tredemøllen eller på undersiden av selve løpebåndet. Bruk **ALDRI** skurende rengjøringsmidler eller desinfeksjonsmidler, sure eller alkaliske rengjøringsmidler.

Justering av stramheten på løpebåndet

Løpebåndet på tredemøller skal justeres før de forlater fabrikken og etter installasjon. De kan imidlertid bli løsere etter lengre tids bruk. At løpebåndet blir løsere dekkes ikke av garantien og hører som regel med under vanlig vedlikehold som utføres av brukeren. Hvis løpebåndet er for løst, vil det oppstå sluring mellom båndet og maskinen når foten er på løpebåndet. Men vær nøye når du justerer. Ikke juster løpebåndet alt for stramt. Hvis løpebåndet er for stramt, kan motoren, båndet og maskinen ta skade. Normalt kan begge sider av båndet løftes 5-6 cm fra underlaget.

(Merk: Når løpebåndet justeres, skal strømmen slås av og støpselet tas ut.)

Slik vurderer du om løpebåndet er for løst:

Juster løpebåndets hastighet til 1,5 km/t, hold i armlenene med begge hender og et fast grep. Bruk føttene til å blokkere løpebåndet i fremadgående retning, slik at løpebåndet stopper å gå rundt, mens den forreste valsen fortsatt går. Hvis løpebåndet fortsetter å gå, indikerer aktiviteten at løpebåndet er for løst, og det vil være en følelse av opphold/pause under bruk. Lengre tids bruk med et løpebånd som er for løst, vil redusere tredemøllens levetid og bør derfor justeres i tide.

Slik justeres stramheten på løpebåndet:

Bruk spesialverktøy til å justere venstre og høyre justeringsbolt med klokken (i en kvart runde av gängen), inntil brukeren ikke har følelse av at det er opphold.

Viktig! *Vær oppmerksom på at det ikke er bedre jo strammere løpebåndet er, men at det er nødvendig å justere korrekt. Hvis løpebåndet blir for stramt, vil det forkorte levetiden.*

Justering av løpebåndet hvis det trekker skjevt

Etter at løpebåndet har vært i bruk i en periode, kan man oppleve at det trekker skjevt. Årsaken til dette er følgende:

- (1) Tredemøllen står ikke jevnt og rett plassert.
- (2) Brukeren har ikke føttene plassert midt på løpebåndet under trening

Slik justeres løpebåndet hvis det trekker skjevt:

Menneskeskapte skjevheter kan rettes etter noen få rotasjoner uten belastning. For skjevheter som ikke kan rettes automatisk, kan du bruke spesialverktøyet som følger med maskinen til å gradvis justere boltene på løpebåndets justeringsanordning med en kvart runde av gangen.

Hvis løpebåndet trekker skjevt til venstre, justeres venstre justeringsbolt med eller mot klokken for å justere den høyre siden. Hvis løpebåndet trekker skjevt til høyre, justeres høyre justeringsbolt med eller mot klokken for å justere venstre side. Siden av båndet skal være innenfor det grønne merket.

Skjevheter på løpebåndet dekkes ikke av garantien og hører som regel med under vanlig vedlikehold som utføres av brukeren.

Vær oppmerksom: Løpebåndet tar alvorlig skade av å trekke skjevt, så følg med og korriger det i tide.

Vedlikeholdsskjema for tredemølle

| Vedlikehold av | Konkret | Nok- kel- punkt | Daglig | Ukentlig | Månedlig | Kvartalsvis | Hvert halvår | Utstyr |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Helhetsintykk | Rengjøring av tredemøllen | ● | Rengjør | | | | | Myk klut, støvsuger |
| | Rengjøring av plattformen | ● | Rengjør | | | | | Myk klut, støvsuger |
| | Kanter | | Rengjør | | | | | Myk klut, støvsuger |
| | Rengjøring av display | | Rengjør | | Kontroller | | | Myk klut, støvsuger |
| | Rengjøring av armlener (håndtak) | | Rengjør | | | | | Myk klut |
| | Rengjør bunnen | ● | | | Rengjør | | | Støvsuger |
| | Hovedrammens skruer | | | | Kontroller | | | |
| | Sitter stoppelet riktig i kontakten | ● | Kontroller | | | | | |
| Panel | Sikkerhetskontakt | ● | Kontroller | | | | | |
| | Pulssensor | | | Kontroller | | | | |
| Løpebånd | Skadet | | | Kontroller | | | | |
| | Stramt bånd | ● | Kontroller | | | | | Skrunøkkel |
| | Skjevt bånd | ● | Kontroller | | | | | Skrunøkkel |
| | | | | | | | | |
| | Er plattformen hevet eller retnet? | | | | Kontroller | | | |
| | Monteringskrue | | | | Kontroller | | | |
| Motorrom | Rengjøring | ● | | | Rengjør og støvsug | | | Slå av strømmen |
| | Renvner i forreste hjul | | | | Kontroller og rengjør | Kontroller | | Støvsuge / børste |
| | Renvner i motorrommen | | | | Kontroller og rengjør | Kontroller | | Støvsuge / børste |
| | Skjevt bånd | | | | Kontroller | Kontroller | | |
| | Stramt bånd | | | | Kontroller | Kontroller | | |
| Hjul/valse | Endret lyd | | | | Kontroller | Kontroller | | |



Symbolet betyr at produktet ikke bør kastes sammen med alminnelig husholdningsavfall, men i stedet avleveres på en autorisert avfalls plass som er beregnet til formålet, eller til en forhandler som yter slik service. Kontakt kommunen du bor i for mer informasjon.

REKLAMASJONSRETT

Der ytes 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialefeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdatoen. Garantien omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv evt. ned opplysningene ned i bruksanvisningen, så du har dem for hånden. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

Reklamasjonsretten dekker ikke:

- Feil og skader, som ikke skyldes fabrikasjons- og materialefeil
- Ved mangelfullt vedlikehold – dette gjelder også mangel på rengjøring av produktet
- Ved brann- og/eller vann- og fuktskader på produktet
- Hvis der er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen er skjedd som anvist
- Hvis ufaglærte har installert eller reparert produktet
- Batterier eller andre slitedeler
- Utenfor følgende land: Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Transportskader

En transportskade som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal meldes omgående og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne ha rettet feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv å betale for servicen.

Proffkjøp

Proffkjøp er ethvert kjøp av apparater, som ikke skal brukes i privat husholdning, men brukes til næring eller næringsliknende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter flere brukere.

I forbindelse med proffkjøp ytes ingen garanti, da dette produktet utelukkende er beregnet til vanlig husholdning.

SERVICE

For rekvirering av service og reservedeler i Norge, kontaktes den butikken hvor produktet er kjøpt. Reklamasjon kan også meldes inn på witt.no under fanen 'Service'.

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhetsanvisningene ikke overholdes. Garantien bortfaller hvis anvisningene ikke overholdes.

Forbehold for trykkfeil.